





Clean-Drain

In hochbelasteten Schmelzwannen und bei hohen Qualitätsansprüchen der Glasproduktion treten vielfach chemische Glasinhomogenitäten auf, die die Qualität erheblich stören können. Oft kommen diese von Zirkonmaterialien im Zusammenhang mit der Schmelze (Bassin, Rührer, Durchlass etc.)

Auch sonstige Verunreinigungen durch eingebrachte Substanzen können mit einer Clean-Drain aus der Schmelze entfernt werden.

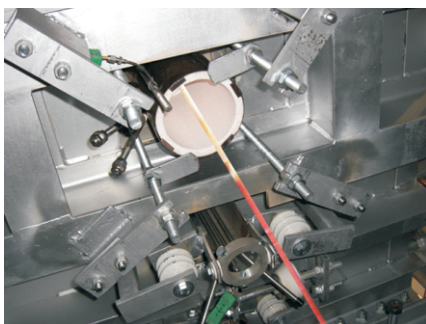

Auslaufvorrichtung mit Beheizung und Auslaufschutzrohr

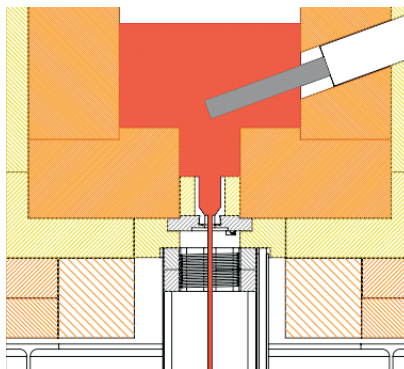

Die Ortsbestimmung der Drainage bei laufenden Wannen erfordert genaue Kenntnisse über das Betriebsverhalten des Ofens. Damit der größtmögliche Effekt erreicht wird, sind uns die Erfahrungen des Kunden sehr wichtig.

Die Drainagemenge kann mit diesem System von 400 - 1300 kg/d verändert werden

